

## Piilari plakatite trükkimise juhised


Üleliimitavatele reklaampostidele plakatite trükkimise juhised

Plakatid trükitakse tavaliselt suure poognana ofset- või siidi-sõeltrükis.

Kõik pildid peaksid olema suure eraldusvõimega või eraldi slaididel.

Plakatid trükitakse kahes osas, nii et kokku on suurus 138 x 292 cm.

Need lõigatakse välja vastavalt sellele juhisele:

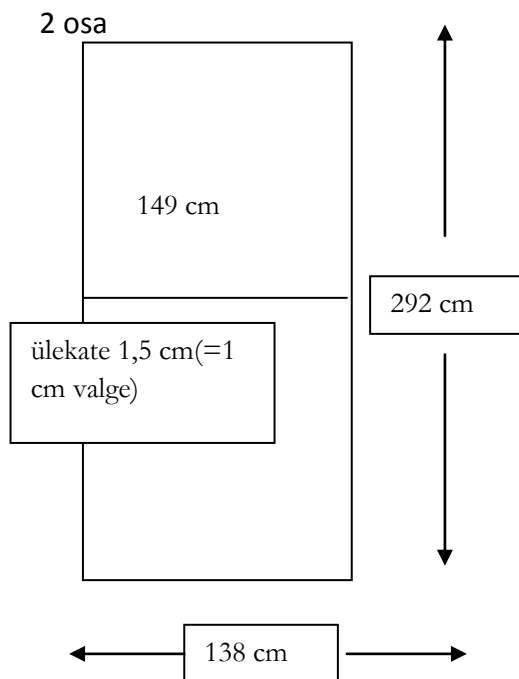

### Paberi spetsifikatsioon

Välikasutuseks sobiv paber peaks olema pinnakatteta, puiduvaba, märjalt tugev, vähemalt 120 g/m<sup>2</sup>. Kasutage alati plakatipaberit nii, et kiud oleksid horisontaalsuunas.

Märgitud kaal ei sisalda pinnakatmisest tulenevat kaalu suurenemist. Märg-läbipaistmatus ei tohi olla alla 96% ja kuiv-läbipaistmatus ei tohi olla alla 98%. On oluline, et tervel plakatil oleksid kiud horisontaalselt.

Uut sorti paberi kasutuselevõtmisel tuleks välireklaamiettevetetele tublisti ette teatada ja nõu pidada, ning tuleb viia läbi originaalmaketi testid. Lisaks tuleks pidada nõu välireklaamiettevetega ja viia läbi originaalmaketi testid, kui sõeltrükkimiseks kasutatakse pinnakattega paberit.

Clear Channel Estonia OÜ  
Pärnu mnt 20  
10141 Tallinn

Tel 669 1870; Faks 669 1871  
info@clearchannel.ee  
www.clearchannel.ee

 **CLEARCHANNEL**  
OUTDOOR