

Tartu mnt läbimurre

Toode
piilarid

Osade arv
2

Plakati suurus
1370x2980 mm

Nähtav suurus
1370x2980 mm

NB! Plakatid peavad olema toodetud selliselt, et on arvestatud plakati mõõtude venimisega lõppmõõtudeni maksimaalselt 1370x2980 mm.


Trükifail

Trükifaili suurus 1:1 või 1:10 ja tihedus soovitatavalt 360dpi. Kõik kasutatud fotod peaksid olema kõrge resolutsiooniga. Sobivad faililaiendid on pdf, tiff ja formaat composite (separeerimata kujul).

Kampaania sõnum peab vastama Eesti Vabariigi poolt sätestatud reklaami- ja keelenõuetele.

Värvid CMYK. **Trükifail tuleb kujundada ühe tükina.**

Plakatid trükitakse **kahes osas** vastavalt allolevale juhisele. Sealjuures ülekate trükitakse **plakati alumise tüki ülemisse serva**.

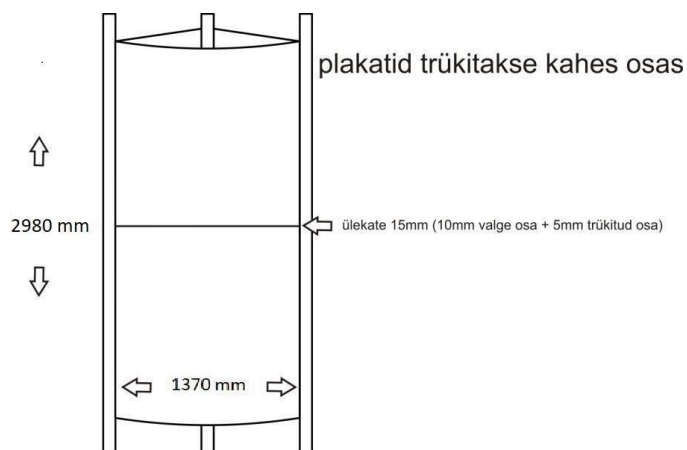

Paberi materjal

Sobilik paber peaks jääma vahemikku 115g/m²-130g/m², olema puiduvaba ja tüübilt CBP (coated blue back paper – sinise tagapõhjaga), hea niiskustaluvusega ja soblik välitingimustes kasutamiseks.

Märgitud paberi kaal ei sisalda pinnakatmisest tulenevat kaalu suurenemist. Sobib solventide baasil trükitehnoloogia (solvent-based technology); UV- trükitehnoloogia ei ole lubatud.

Uut sorti paberi kasutuselevõtmisel tuleks plakatite tootjal kindlasti Clear Channeli tehnikaosakonnaga nõu pidada ning plakatimõõtude suurenemise väljaselgitamiseks läbi viia originaalmaketi testid.

Kuna plakatite paigaldustehnoloogia näeb ette plakatite eeltötlusena niisutamist vees siis esineb selle tulemusena plakatimõõtude suurenemine. **Plakatid peavad olema toodetud selliselt, et on arvestatud plakati mõõtude venimisega lõppmõõtudeni maksimaalselt 1370x2980 mm.**

Trükivärvid

Trükivärvid peavad olema vastupidavad vähemalt kuu aega linnakeskonnas suvise päikese käes ilma, et värvid tuhmuksid või muutuksid mõnel muul viisil. Mitte kasutada trükkimisel värve, mis ei talu liimi ega niisutamist. Läikega trükivärvide kasutamisel tuleks arvestada asjaolu, et läikiv pind võib olla peegeldav ning seeläbi võib reklaamsõnum jääda loetamatuks.

Trükifaili ja plakatite edastamise tingimused

Trükifail ja muud plakatite tootmiseks vajalikud materjalid palume üles laadida **vähemalt 10 päeva enne** eksponeerimise algust kodulehel oleval lingil [clearchannel/failide-edastamine](https://clearchannel.ee/failide-edastamine) või vastavalt kokkuleppele projektjuhiga.

NB! Trükifailiga koos palume alati edastada näidispildi kujundusest (sobilik jpg fail). Näidispildi puudumise korral ei võta Clear Channel Estonia vastutust, kui väljatrükk on erinev soovitud tulemusest.

Valmis plakatid tuleb transportida Clear Channel Estonia tehnikaosakonda vähemalt **5 tööpäeva enne** eksponeerimise algust aadressil: **Spordi tn 13A 11312 Tallinn Eesti** +372 6517 260.