

Suurtahvli plakatite trükkimise juhised


Välikasutuseks sobiv paber peaks olema siiditrüki puhul CBP (=Coated Blue back Paper)135 g/m² ja ofsettrüki puhul CBP 120 g/m².

Plakatid trükitakse kolmes osas.

Plakatite trükkimisel on vajalik jätta 1. ja 2. paani vasakusse serva lisaks 1 cm laiusele trüki-ülekattele 1,5-2 cm laiune trükita osa, mis parandab liimi nakkumist ja tugevdab ülekatte vastupidavust ilmastikule.

Pealeliimimise tööd alustatakse paremalt poolt (1.paan). Suurtahvli tegelik suurus on 4,2 x 2,0 m. Arvestada plaakti mõõtude suurenemisega niisutamisel.

Plakatid lõigatakse tavaliselt välja vastavalt sellele juhisele:

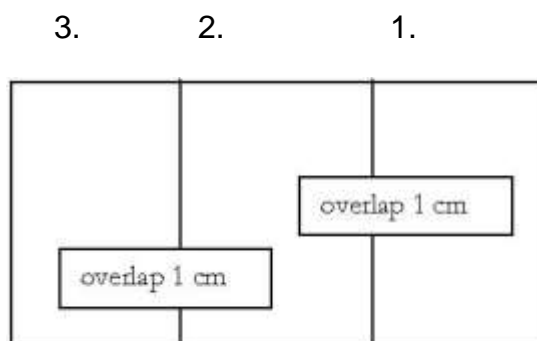

Plakatid tuleks esitada üks nädal enne kampaania algust.

Trükifaili mõõdud: 1/10 originaalist
420 x 200 mm

Tihedus : 300 dpi

Värvid: vektorgraafika ja pildifailide puhul CMYK

Eelistatud programmid : Eps , Tif; Pdf.